

# コンビネーションタンク

1台でも複数でも使いやすい1000ℓのポリエチレン槽。ノズル・オプション機器は用途や内容液によりカスタマイズ可能。


優れた耐震性(標準設計水平震度:0.6G)




タンク本体へ簡単に取付できる  
攪拌機架台(オプション)



コンビネーションタンク\_PVCフタ

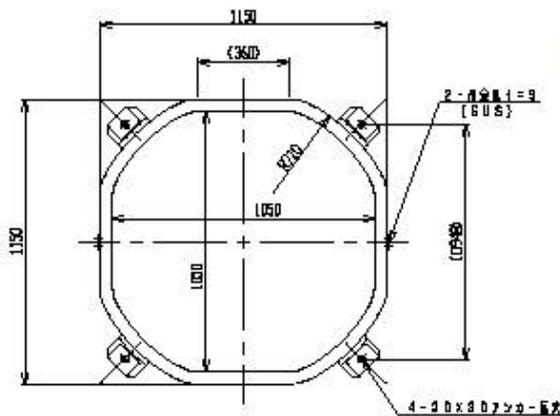

## ■使用例

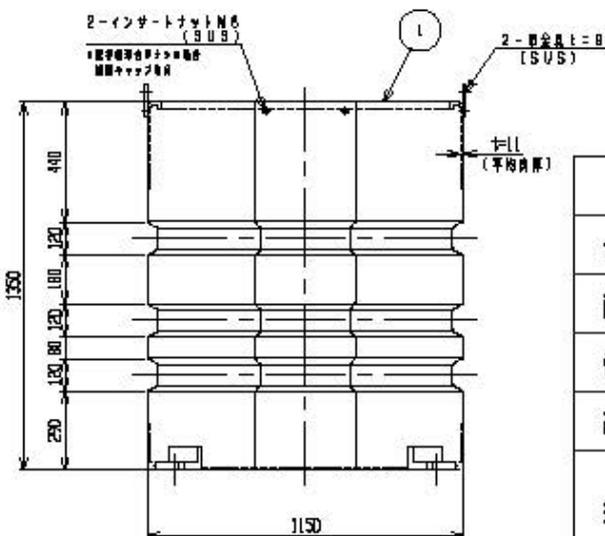

	コンビネーション	MH-1000
タンク肉厚	○	○
耐震性	0.6G	-
価格	○	△
融着ノズル口径	100Aまで	80Aまで
攪拌機架台	本体取付	補強枠取付 門型フレーム取付

※攪拌機架台を含んだ比較